
# IMPRESORA MATRICIAL MPS 1500 C COLOR



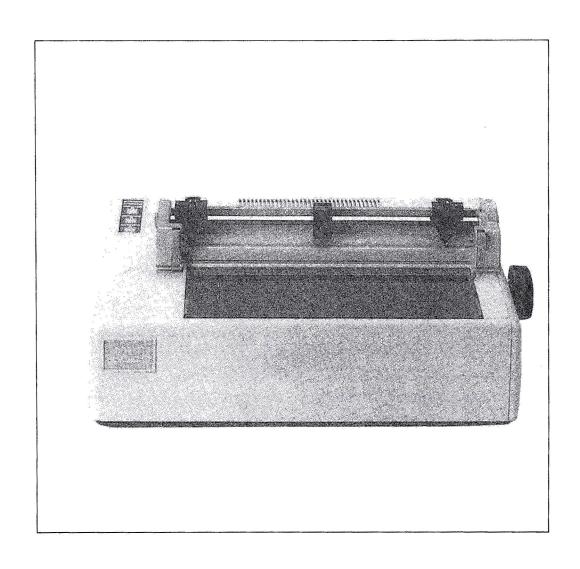

# DATOS TECNICOS

La MPS 1500 C es una impresora de alta calidad - con impresión en colores adecuada especialmente para trabajar con el AMIGA imprimiendo gráficos, dibujos, imágenes, cartas y documentos escritos. También puede conectarse a PC's compatibles. Como dispone de un juego de caracteres internacionales, caracteres especiales y gráficos, su utilización es universal.

Imprime los colores: negro, rojo, azul y amarillo, así como la mezcla de estos colores fundamentales, con lo que tiene la posibilidad de imprimir en 7 colores diferentes.

La impresora COMMODORE MPS 1500 C emula a la EPSON-JX-80 y, por lo tanto, funciona con los PC's compatibles. Puede imprimir sobre simples hojas sueltas o sobre papel continuo quiado por tractor.

Imprime en forma normal con la caracteristica DRAFT mediante matriz de puntos. También imprime con la característica NLQ (Near Letter Quality) con una calidad de carta. Puede imprimir hasta tres copias a la vez, incluyendo el original.

Impresión matricial:

9 agujas, bidireccional

(monodireccional en modo

grafico).

Velocidad impresión:

120 cps, 30 en NLQ.

Tamaño impresión:

Impresión normal:

9 x 9 puntos. NIO:

18 x 9 puntos.

Juego de caracteres:

Escritura en Mayúsculas y Minúsculas, Impresión de Gráficos y Caja Alta, Juego Caracteres Internacional.

Tipos de Impresión:

Pica (10 carac. por pulgada). Elite (12 carac. por pulgada).

Micro (15 carac, por pulgada).

Condensada

(17 carac. por pulgada).

Pica comprimida

(20 carac. por pulgada).

Elite comprimida

(24 carac, por pulgada). Escritura expandida.

Doble impresión. Impresión en negrita, Indices y Subindices. Distancia

de caracteres:

5, 6, 8,5, 10, 12, 17 o 20

carac, por pulgada,

Distancia lineas: 1/6, 1/8 & 7/72 lineas por

pulgada (estandar). n/72 o n/216 lineas por nulgada (programable).

Formato panel:

Hojas sueltas, papel de tractor o rollo, de 0,06 mm

a 0,3 mm. espesor

Dimensiones:

94 x 370 x 253 mm.

(A x A x P).

Peso:

4,2 Kg. aprox.

Tensión alimentación: 220V., 50 Hz.

Interface:

Centronics paralelo conectable a AMIGA y PC's compatibles.

### **C**= Commodore

COMMODORE, S.A. Príncipe de Vergara, 109 28002 Madrid Valencia, 49-53 08015 Barcelona

### Documento cedido por:

## **David Sancho**

Digitalización de:



http://www.exploracommodore.com/